

Offert par [www.cathie.fr](http://www.cathie.fr)


### nummer 17. Midi-jurk

Ben. stof: 1 lapje dunne katoen van 30 : 90 cm; 1,60 biaisband in bijpassende kleur; 2 drukkertjes; splitgaren in de kleur van het biaisband.


Knippen met 1 cm. naad

80. Voorpand 81. Achterpand 82. Voorrok 83. Achterrok 84. Mouw 85. Zoomstrook

NAAIBESCHRIJVING: De rokdeken aan elkaar stikken, de middenachternaad vanaf de bovenkant 9 cm. openlaten. Voor het smokken aan de verkeerde kant potloodstijpjeszetten met  $\frac{1}{2}$  cm. tussenruimte. De 1e rij stippen even onder de bovenste patroonlijn de 2e en 3e rij steeds 1 cm. lager. Bij het inrimpelen op de stipjes steeds 1 mm. stof opnemen. De rijgdraden aantrekken tot 22 cm. en de draden om een ingestoken speld vastzetten. Het smokwerk op de goede kant uitvoeren met 2 draadjes splitgaren. Op de 1e rijgdraad een rij versprongen steelsteken werken en met 5 mm. tussenruimte 2 rijen puntsteken. Coupenaden in het voorpand stikken, zij- en schouderaden sluiten. De taille inrimpelen tot 22 cm. en aan de rok stikken. Rijgdraden verwijderen. De aangeknipte naad middenachter als beleg omvouwen. De hals met biaisband omboorden. Mouwnaden sluiten en de onderkant met biaisband omboorden. 1 cm. boven het biaisband aan de verkeerde kant stipjes zetten als bij de rok. en inrimpelen. Op de goede kant 1 rij versprongen steelsteken werken. Rijgdraden verwijderen. Mouwkop inrimpelen en in de armsgaten zetten. De zoomstrook tot een ronding sluiten en één kant met biaisband omboorden. De andere kant inrimpelen tot rokwidte en aan de onderkant rok stikken. Het split met de 2 drukkertjes sluiten.



VERSPRUNGEN STEELSTEEK  
VERSPRUNGENER STIELSTICK  
POINT DE TIGE



PUNTSTEEK  
PERLSTICK  
POINT TRAVAILLÉ EN POINTE

Offert par [www.cathie.fr](http://www.cathie.fr)

### 17. Midi-robe

Fournitures: une bande de coton souple de 30 x 90 cm; 1,60 m de biais dont la teinte est assortie à la tissu; 2 boutons-pression; coton brillanté spécial DMC dont la teinte est assortie au biais.

Avant de découper: compter 1 cm à partir des bordures du patron

80. devant 81. dos 82. jupe devant 83. jupe dos 84. Manche 85. volant d'ourlet

EXECUTION: Assembler les parties de jupe, réserver dans la couture du milieu dos une ouverture de 9 cm. Mettre pour les smocks des points de crayon sur l'envers à des intervalles d' $\frac{1}{2}$  cm. Apporter le premier rang juste au-dessous de la ligne de patron supérieure, les second et troisième rangs chaque fois 1 cm plus bas. En fronçant le tissu prendre à chaque point 1 mm de tissu sur l'aiguille. Serrer les bâts jusqu'à 22 cm et fixer les fils autour d'une épingle. Exécuter les smocks sur l'endroit avec 2 fils de coton brillanté. Travailler le long du premier bâti un rang de points de tige (voir le dessin) et deux rangs de points travaillés en pointe (voir le dessin) à un intervalle de 5 cm. Piquer les pinces dans le devant, fermer les côtés et les épaules. Froncer la taille jusqu'à une largeur de 22 cm et la piquer à la jupe. Enlever les fils de bâti. Replier les bandes de la fente de la couture du milieu dos sur l'envers. Border l'encolure d'un biais. Fermer les manches et achever les bas d'un biais. Mettre à 1 cm au-dessus du biais des points de crayon comme on a fait pour la jupe et froncer les manches. Travailler sur l'endroit un rang de points de tige. Enlever les fils de bâti. Froncer le haut des manches et les monter dans les emmanchures. Fermer le volant d'ourlet et enachever un côté par un biais. Froncer le volant à la largeur de la jupe et le monter à celle-ci. Fermer la fente par 2 boutons-pression.



### 17. Midikleid

Ben. Stoff: 1 Stück dünnen Baumwollstoff von 30 x 90 cm; schräges Band in passender Farbe: 1,60; 2 Druckknöpfe; Stickgarn in der Farbe des Bandes.

Zuschneiden mit 1 cm Nahtzugabe

80. Vorderteil 81. Rückenteil 82. vorderer Rock 83. rückwärtiger Rock 84. Ärmel 85. Saumvolant

ARBEITSANLEITUNG: Die Rockteile aneinander setzen, dabei die rückwärtige Mittelnahrt vom oberen Rand her 9 cm offenlassen. Für die Schmuckarbeit von links mit  $\frac{1}{2}$  cm Zwischenraum Bleistiftpunktchen setzen. Die erste Reihe Punktchen eben unter der oberen Schnittmusterlinie, die 2. und 3. Reihe jedesmal 1 cm tiefer anbringen. Beim Krauseln immer 1 mm Stoff auf den Punktchen aufnehmen. Die Reihfäden auf 22 cm anziehen, und die Fäden an den Enden um eine Stecknadel wickeln. Die Schmuckarbeit auf der rechten Seite mit 2 Fädchen vom Stickgarn ausführen. Auf dem 1. Reihfaden eine Reihe versprungene Stielstiche arbeiten und mit 5 mm Zwischenraum 2 Reihen Perlstiche. Die Abnäher im Vorderteil steppen Seiten- und Schulternähte schließen; Die Taille auf 22 cm einkrauseln und an den Rock steppen. Die Reihfäden entfernen. Die Nahtzugabe in der rückwärtigen Mitte als Beleg umschlagen. Den Halsausschnitt mit schrägem Band einfassen. Die Ärmelnähte schließen und die Ärmel mit schrägen Band stauen. 1 cm über dem Band von links Punktchen setzen und wie beim Rock krauseln. Von rechts 1 Reihe versprungene Stielstiche arbeiten. Die Reihfäden entfernen. Den Ärmelkopf krauseln und in die Armausschnitte setzen. Den Saumvolant zu einem Ring schließen und an einer Seite mit schrägem Band einfassen. Die andere Seite auf Rockweite krauseln. und an den unteren Rand des Rockes steppen. Den Schlitz mit 2 Druckknöpfen schließen.

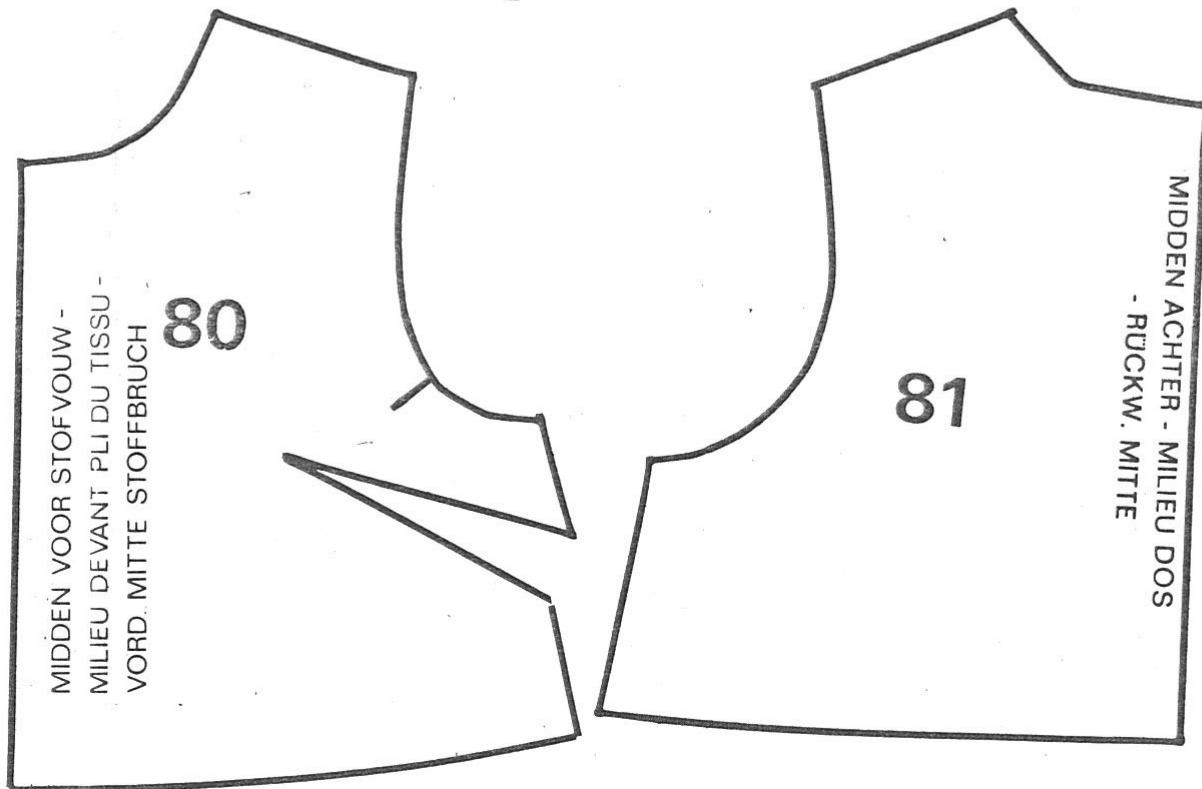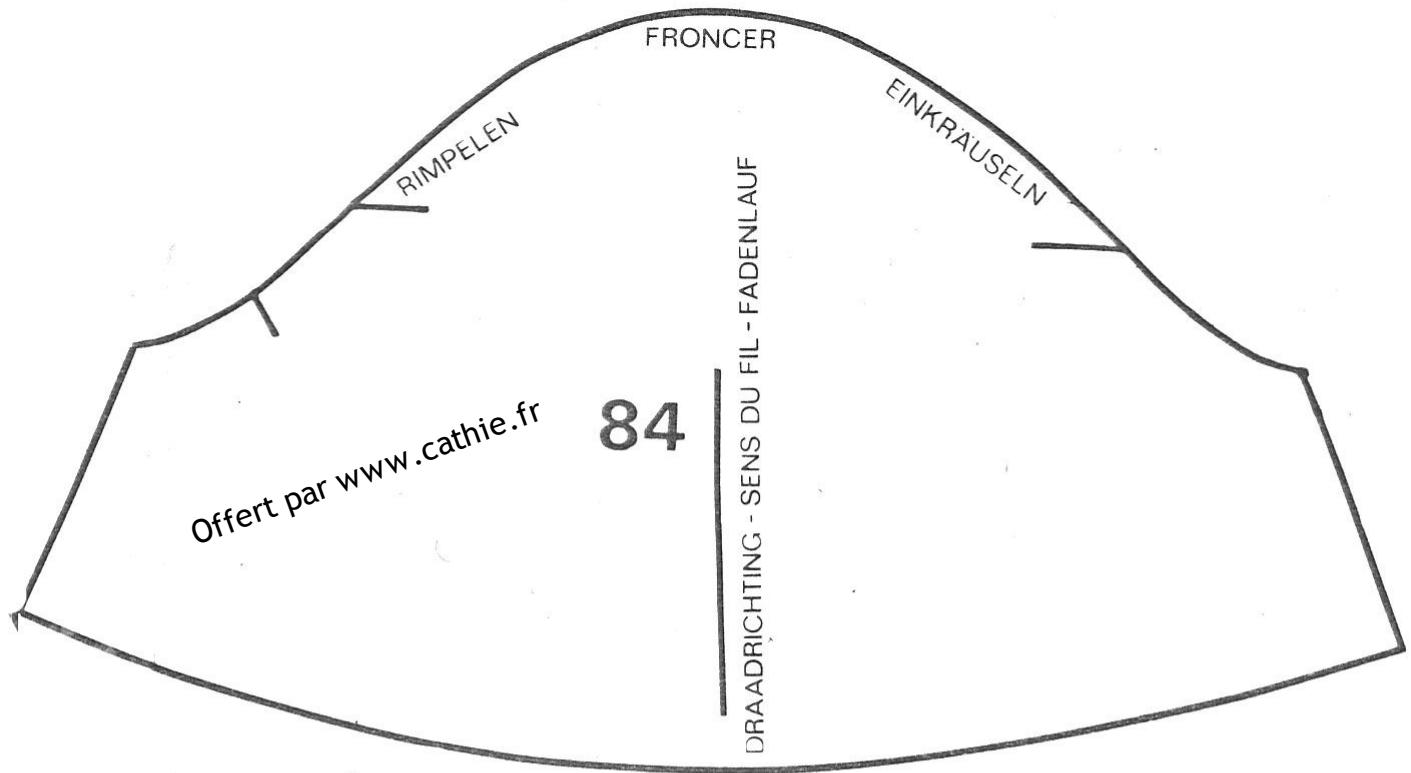

MIDDEN VOOR  
STOFVOUW  
MILIEU DEVANT FLI DU  
TISSU  
VORD MITTE  
STOFFBRUCH

SPLIT - FENTE - SCHLITZ

MIDDEN ACHTER - MILIEU DOS - RUCKW. MITTE

Offert par [www.cathie.fr](http://www.cathie.fr)

83

85

RIMPELEN

CO

RIMPELEN - FRONCER - EINKRÄUSELN

MIDDEN ACHTER  
MILIEU DOS  
RUCKW. MITTE

Offert par [www.cathie.fr](http://www.cathie.fr)

82

- MILIEU DEVANT - VORD. MITTE  
MIDDEN VOOR

STOFVOUW - RUL DU TISSU  
STOFFBRUCH